

# CP2SA シリーズ

警報設定器

仕様書



**SHIMADEN CO., LTD.**


# 仕様

- 入力 : 直流電圧または電流 (コード選択表参照)
- 警報動作 : 下限, 上限, 上・下限, 下限二段, 上限二段 (コード選択表参照)
- 警報設定方式 : 2桁デジタルコードスイッチにより設定 (一組または二組)
- 警報設定範囲 : 0~99%
- 警報設定精度 : 設定範囲の±1%
- 警報出力 : リレー接点 (警報出力時、励磁、出力導通)
- 動作すきま : 0.2%FS
- 接点容量 : 240V AC 1A / 抵抗負荷
- 警報動作表示 : 動作時、赤色LED点灯
- 再現性 : 入力範囲の0.2%

## ■一般仕様

- 電源 : コード選択表参照
- 消費電力 : 約3VA (AC)、120mA (DC)
- 使用環境条件 : 温度 : -10~50℃  
湿度 : 90%RH 以下 (結露なきこと)
- 保存温度 : -20~65℃
- 絶縁抵抗 : 入出力端子と電源端子間 : 500V DC 100MΩ以上  
入出力端子間 : 500V DC 100MΩ以上
- 耐電圧 : 入出力端子と電源端子間 : 1000V AC 1分間  
入出力端子間 : 1500V AC 1分間
- 材質 : ABS樹脂成形
- 外形寸法 : H80×W50×D120 mm  
(外形寸法図は巻末を参照ください。)
- 取付 : 8Pプラグイン型、  
パネルまたはDINレール取付
- 質量 : 約350g


# ■ブロックダイアグラム 端子接続図

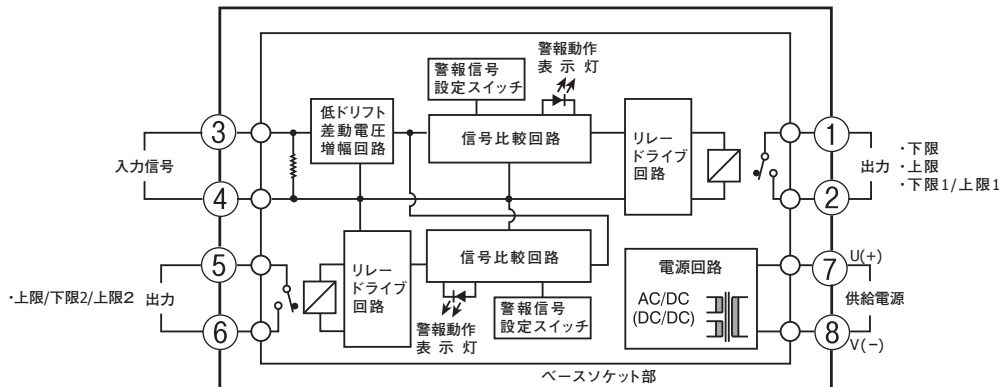

## ■コード選択表

項目	コード	仕様	
1. シリーズ	CP2SA -	警報設定器	
2. 入 力	1	0~ 10mV DC/FS	入力抵抗：1MΩ
	2	0~100mV DC/FS	入力抵抗：1MΩ
	3	0~ 1V DC/FS	入力抵抗：1MΩ
	4	0~ 10V DC/FS	入力抵抗：1MΩ
	5	1~ 5V DC/FS	入力抵抗：1MΩ
	6	4~ 20mA DC/FS	受信抵抗：62Ω
	9	その他	
3. 警報動作	01	個別設定個別出力 下限警報	警報出力 : リレー接点
	02	個別設定個別出力 上限警報	接点容量 : 240V AC
	03	個別設定個別出力 上・下限警報	1A/抵抗負荷
	07	個別設定個別出力 下限二段警報	警報動作時 : 接点閉
	08	個別設定個別出力 上限二段警報	警報設定範囲 : 入力0~99%
99	その他		
4. 電 源	02 -	24V DC±10%	
	13 -	100~110V AC±10%	50/60Hz
	14 -	110~120V AC±10%	50/60Hz
	15 -	200~220V AC±10%	50/60Hz
	16 -	220~240V AC±10%	50/60Hz
99 -	その他		
5. 特記事項	0	なし	
	9	あり	

# ■外形寸法図・取付寸法図・端子台寸法図

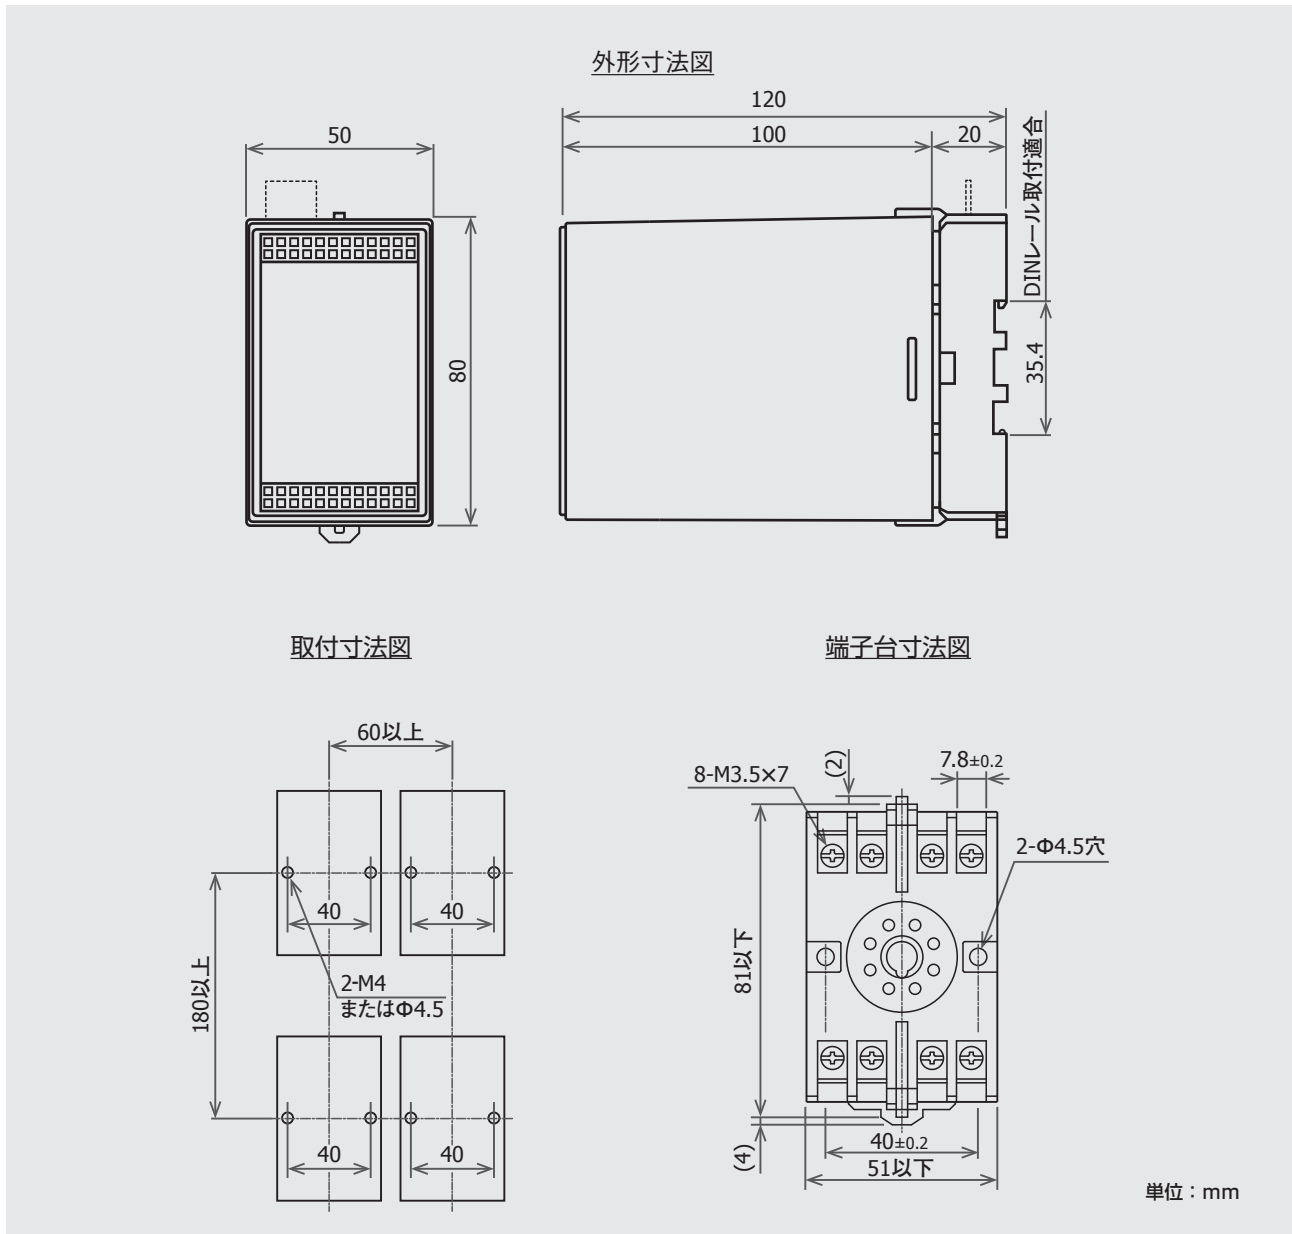

■記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

 <b>安全に関する ご注意</b>	※本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
	※本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
	※本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

## ●温湿度制御機器&システム

# 株式会社 シマデン

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10  
 URL：http://www.shimaden.co.jp

本社および埼玉工場  
 ISO9001認証取得  
 ISO14001認証取得

販売代理店

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ● 東京営業所：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10     | TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所：〒465-0024 愛知県名古屋市中区本郷 2-14    | TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所：〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14    | TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所：〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場：〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1    | TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745 |

※商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。