

KR16Aシリーズ


ロータリー式6点切換器 仕様書



CEマーキング適合品



SD16Aとの組合せ例

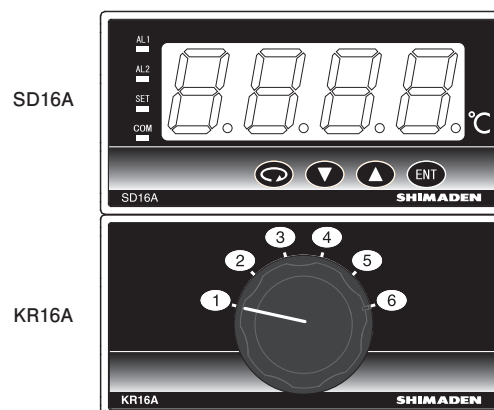

SHIMADEN CO., LTD.






■仕様

■切換点数	: 6	■使用周囲温度範囲	: -10~50℃
■切換回路数	: 2	■使用周囲湿度範囲	: 90% RH以下 (ただし、結露なきこと)
■切換操作	: ロータリー式	■適合規格	: 安全 : IEC61010-1 および EN61010-1 IEC61010-2-030 および EN61010-2-030
■適用信号	: 熱電対、電圧 (測温抵抗体は対応していません。)		EMC : EN61326-1 RoHS : EN50581
■接点定格	: 接触方式 スライド式	■材質	: PPE樹脂
	: 電圧 30V DC max	■カラー	: ケース マンセル値 N1相当 前面部 マンセル値 N1相当
	: 電流 100mA DC max	■外形寸法	: H48×W96×D128 mm (パネル内100 mm)
	: 接触抵抗 300mΩ max	■取付穴寸法	: H45×W92 mm
		■取付	: パネル埋込取付け (ワンタッチ方式)
		■適用パネル厚	: 1.0~4.0 mm
		■質量	: 約250 g


■コード選択表

項目	コード	仕様
1. シリーズ	KR16A -	ロータリー式6点切換器
2. 特記事項	0	なし
	9	あり

■端子配列図・外形寸法図・パネルカット図

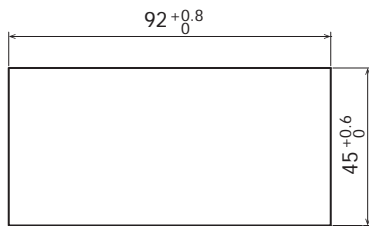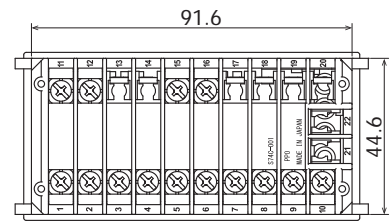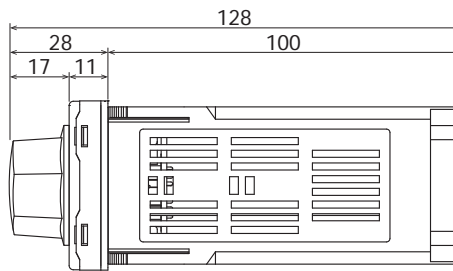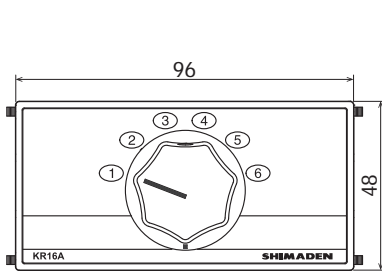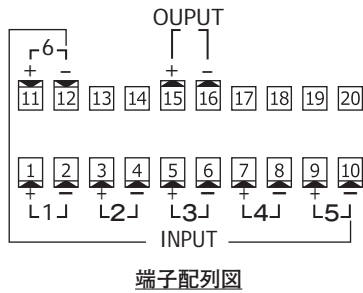

取付穴寸法

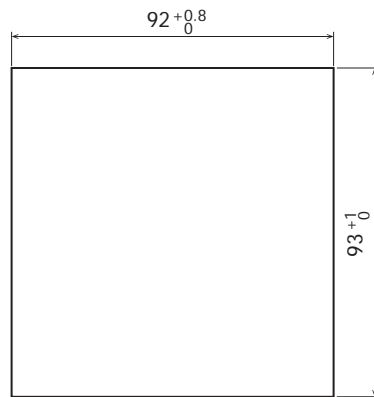

SD16A と組合せの場合

単位: mm

■記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



※本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
 ※本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

●温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10
 URL: <http://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
 ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

販売代理店

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ● 東京営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所: 〒465-0024 愛知県名古屋市中区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所: 〒733-0812 広島県広島市西区已斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場: 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745 |

*商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。