


SHIMADEN

直流一周波数(パルス)変換器
CP2MPシリーズ

仕 様 書

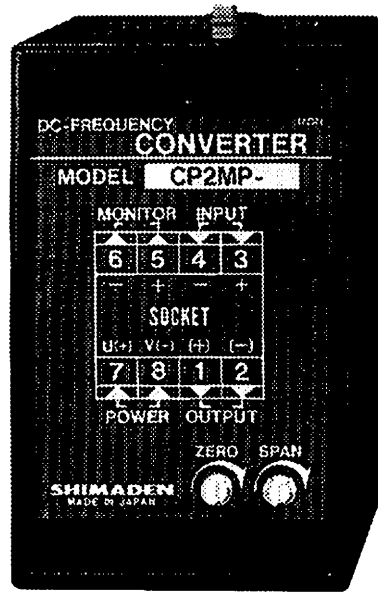


特 長

- 直流信号を周波数 (パルス) に変換して出力します。
- アイソレーション標準装備

●仕様

●入力	: 直流電圧または電流 (コード選択表参照)
●出力	: 周波数 (パルス) 出力 (コード選択表参照)
●出力種類 (2種より選択)	: オープンコレクタ信号出力 35V DC 50mA 以下 無接点スイッチ信号出力 120V AC/DC 0.2A 以下
●出力パルス幅	: 1000~5000Hz/FS 0.1ms 100~500Hz/FS 1ms 10~50Hz/FS 10ms
●出力モニタ	: 入力範囲 0~100%に対し、0~1kHz出力 L=0V, H=5V (入力信号に対して非絶縁)
●アイソレーション	: 入力、出力間 絶縁
●変換精度	: 入力範囲の±0.3% (23℃にて)
●周囲温度の影響	: 10℃の温度変化に対して±0.2%FS
●再現性	: 0.1%
●変換出力可変範囲	: ZERO, SPAN共に±4%FS
●電源	: コード選択表参照
●消費電力	: 約3VA (AC), 120mA (DC)
●使用周囲温度/湿度範囲	: -10~50℃/90%RH以下 (結露しないこと)
●保存温度	: -20~+65℃
●絶縁抵抗	入出力端子と電源端子間 : 500V DC 100MΩ以上 入出力端子間 : 500V DC 100MΩ以上
●耐電圧	入出力端子と電源端子間 : 1000V AC 1分間 入出力端子間 : 1500V AC 1分間
●材質	: ABS樹脂成形
●外形寸法	: H80×W50×D120mm
●取付	: 8Pプラグイン型、パネルまたはDINレール取付
●質量	: 約350g

●ブロックダイアグラム 端子接続図

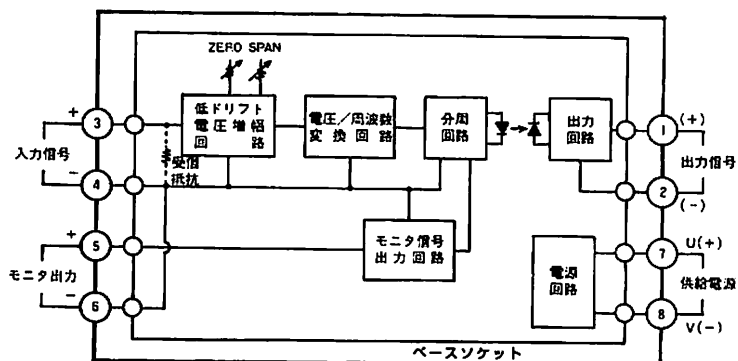

●コード選択表

項目	コード	仕様
1. シリーズ	CP2MP-	直流-周波数 (パルス) 変換器
2. 入力	1	0~ 10mV DC/FS 入力抵抗: 1MΩ
	2	0~100mV DC/FS 入力抵抗: 1MΩ
	3	0~ 1V DC/FS 入力抵抗: 1MΩ
	4	0~ 10V DC/FS 入力抵抗: 1MΩ
	5	1~ 5V DC/FS 入力抵抗: 1MΩ
	6	4~ 20mA DC/FS 受信抵抗: 62Ω
	9	その他
3. 変換出力	1	オープンコレクタ信号: 35V DC/50mA
	2	無接点スイッチ信号: 120V AC,DC/0.2A
	9	その他
4. 電源	02-	24V DC±10%
	13-	100~110V AC±10% 50/60Hz
	14-	110~120V AC±10% 50/60Hz
	15-	200~220V AC±10% 50/60Hz
	16-	220~240V AC±10% 50/60Hz
	99-	その他
5. 変換出力範囲 (出力周波数)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	変換出力範囲コード選択表参照
6. 単位	Z	Hz
7. 特記事項	0	なし
	9	あり

●変換出力範囲コード選択表

変換出力範囲	コード
0~ 10Hz	701
0~ 20Hz	704
0~ 50Hz	711
0~ 100Hz	719
0~ 200Hz	726
0~ 500Hz	750
0~ 1000Hz	810
0~ 2000Hz	820
0~ 5000Hz	841

記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

●温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10
URL： <http://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

販売代理店

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ● 東京営業所：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 | FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所：〒465-0024 愛知県名古屋市中東区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 | FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所：〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 | FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所：〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 | FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場：〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 | FAX (049) 259-2745 |

商品の技術的内容につきましては TEL (03)3931-9891 営業技術課までお問合せください。

BC08000-1
2006.12.25