

CP3100シリーズ

CP3000 1CH用ベース

仕様書



壁取付タイプ

DINレール取付タイプ

SHIMADEN CO., LTD.


■ 仕様

- 収納台数 : 1台
- 電源 : 100~240V AC±10% 50/60Hz
24V DC±10%(コード選択表参照)
- 消費電力 : AC電源 3.2VA
DC電源 使用変換器の消費電流
- 変換器供給電源 : 24V DC±10%
- 最大供給電流 : 100mA
- 使用温度範囲 : 0~55℃
- 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10~60℃
- 絶縁抵抗 : 入出力-電源間 500V DC 100MΩ以上
電源-接地間 500V DC 100MΩ以上
- 耐電圧 : 入 力-電源間 1500V AC 1分間
電源-接地間 1500V AC 1分間
- ケース材質 : PBT樹脂
- 外形寸法 : 外形寸法図(次ページ)参照
- 取付方法 : 壁取付 またはDINレール取付(コード選択表参照)
- 配線方法 : M3.5ネジ端子
- 質量 : AC電源約120g
DC電源約100g

■ コード選択表



項目	コード	仕様	
1.シリーズ	CP3100-	1CH用ベース	
2.電源		02	24V DC±10%
		90	100~240V AC±10%
3.取付方法		D	DINレール取付
		R	壁取付
4.特記事項		0	なし
		9	あり

■ 端子配列


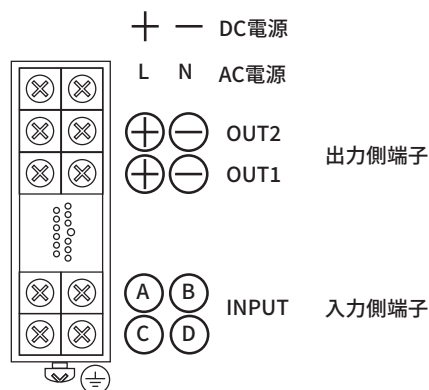


■ 外形寸法図

DINレール取付形

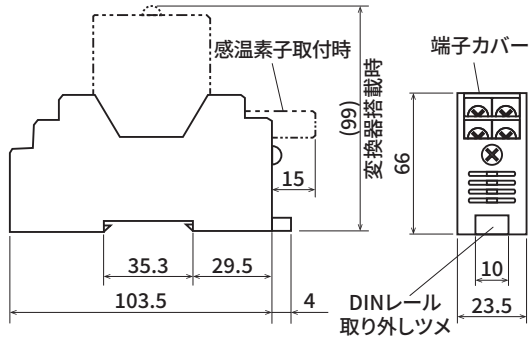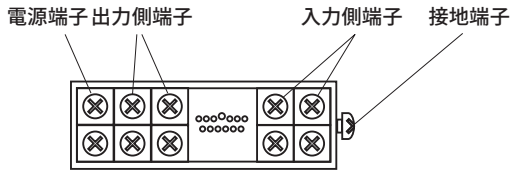

壁取付形

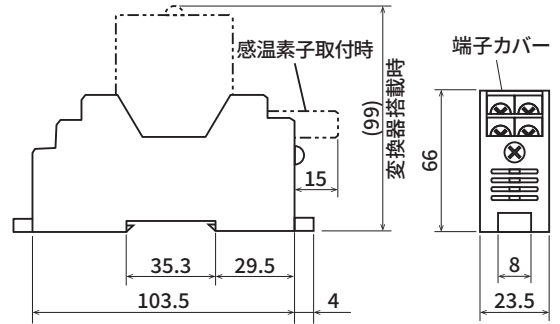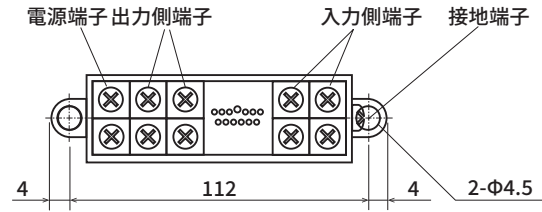

単位: mm

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
 ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10
 URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
 ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

販売代理店

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ● 東京営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所: 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所: 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場: 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745 |

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。