

CP3716 シリーズ

変化率制限変換器

仕 様 書



SHIMADEN CO., LTD.

■ 仕 様

■ 入力部

- 入力抵抗 : 電圧入力 1MΩ以上
電流入力 250Ω
- 入力許容範囲 : 電圧入力 30V DC max.連続
電流入力 40mA DC max.連続
- 一次遅れ時定数設定範囲 : 0.2～20 秒
- 時定数設定トリマ : 260°回転

■ 出力部

- 最大出力負荷 : 直流電圧 1Vスパン以上 負荷電流: 2mA以下
10mVスパン以上 負荷抵抗: 10kΩ以上
100mVスパン以上 負荷抵抗: 100kΩ以上
直流電流 第1出力のみ電流の場合 負荷抵抗: 750Ω以下
第1、第2共に電流の場合 負荷抵抗: 第1出力 / 550Ω以下 第2出力 / 350Ω以下
- 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±5%FS(前面調整器Zにより可変)
スパン 約±5%FS(前面調整器Sにより可変)

■ 基準性能

- 変換精度 : スパンの±0.1%以内 (25℃±5℃にて)
- 周囲温度の影響 : 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
- アイソレーション : 入力ー第1出力ー第2出力ー電源ー接地各間 絶縁
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上(at 500V DC)
入力ー第1出力ー第2出力ー電源ー接地各間
- 耐電圧 : 入力ー[第1出力、第2出力]ー[電源、接地]各間 2000V AC
電源ー接地間 2000V AC
第1出力ー第2出力間 500V AC
- 適合規格 : RoHS指令対応

■ 電源部


- 最大消費電力 :

電源	AC100～240V	DC24V
1出力型	5.0VA以下	1.4W以下
2出力型	6.0VA以下	1.8W以下


■ 一般仕様

- 電 源 : 100～240V AC±10% 24V DC±10%
- 電圧許容範囲 : 100～240V AC: 85～264V AC 47～63Hz
24V DC: 24V DC±10%
- 使用環境条件
- 温 度 : -5～55℃
- 湿 度 : 5～90%RH (結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10～60℃
- 取付・形状 : 取付方法 / 壁取付、DIN レール取付共用
配線方法 / M3.5 ネジ端子接続 (電源端子カバー付き / 脱落防止機構)
ネジ締め付けトルク / 0.8～1[N・m] *推奨値
- 材 質 : 本体ハウジング ABS樹脂 (UL94V-0)
ソケット端子台 端子台:PBT樹脂 (UL94V-0)
端子台カバー:PC樹脂 (UL94V-2)
DINレールストッパー:PP樹脂 (UL94HB)
- 外形寸法 : H86×W29×D125 mm (取付ネジ、ソケット端子台含む。)
(外形寸法図・取付寸法図は、外形寸法図 (巻末) を参照ください。)
- 質 量 : 本体120g以下、ソケット端子台80g以下

■ ブロックダイアグラム 端子接続図

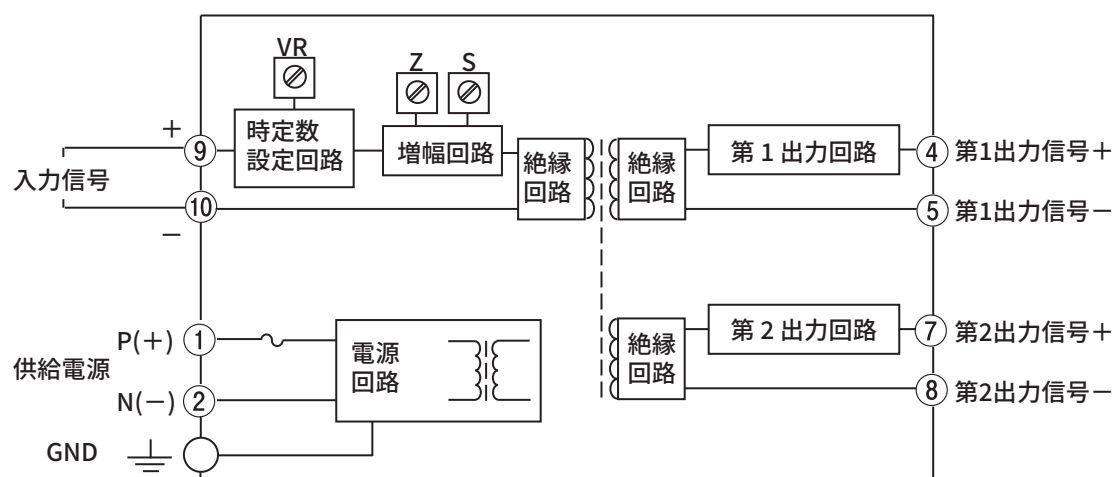

■ 端子配列図、信号割付

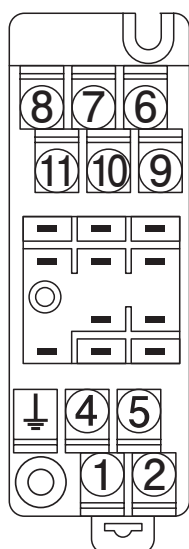

1	P(+)	POWER
2	N(-)	POWER
↓	GND	
4	+	OUTPUT 1
5	-	OUTPUT 1
6	N.C.	
7	+	OUTPUT 2
8	-	OUTPUT 2
9	+	INPUT
10	-	INPUT
11	N.C.	

1出力型の場合、端子の7, 8番ピンは、N.C.となります。

SOCKET TOP VIEW

■ コード選択表

項 目	コード	仕 様	
1. シリーズ	CP3716 -	変化率制限変換器	
2. 入 力		3	0～ 1V DC
		4	0～10V DC
		5	0～ 5V DC
		6	1～ 5V DC
		7	4～20mA DC
		9	その他
3. 変換出力 1		1	0～ 10mV DC
		2	0～ 100mV DC
		3	0～ 1V DC
		4	0～ 10V DC
		5	0～ 5V DC
		6	1～ 5V DC
		7	4～ 20mA DC
		9	その他
4. 変換出力 2		0	なし
		1	0～ 10mV DC
		2	0～ 100mV DC
		3	0～ 1V DC
		4	0～ 10V DC
		5	0～ 5V DC
		6	1～ 5V DC
		7	4～ 20mA DC ※出力1が7(4～20mA DC)の場合のみ選択可
		9	その他
5. 電 源		90 -	100～240V AC
		08 -	24V DC
6. 特記事項		0	なし
		9	あり

■ 外形寸法図



 **安全に関する
ご注意**

- ※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
- ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

株式会社 シマデン

販売代理店

- CP3716_SJ_240404
-
- (EC71000)