

CP3200シリーズ

CP3000 8CH, 16CH用ベース
仕様書



SHIMADEN CO., LTD.


仕様

- 搭載台数 : 8台、16台いずれか指定
- 電源 : 100~240V AC±10% 50/60Hz
24V DC±10% (コード選択表参照)
- 消費電力 : AC電源 8台用:最大40VA, 16台用:最大65VA
DC電源 使用変換器消費電流の合計
- 変換器供給電源 : 24V DC±10%
- 最大供給電流 : 1.3A
- 使用温度範囲 : 0~55℃
- 使用湿度範囲 : 5~90%RH(結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10~60℃
- 絶縁抵抗 : 入出力-電源間 500V DC 100MΩ以上
電源-接地間 500V DC 100MΩ以上
- 耐電圧 : 入力-電源間 1500V AC 1分間
電源-接地間 1500V AC 1分間
- 材質 : SECC-JN
- 外形寸法 : 外形寸法図(次ページ)参照
- 取付・配線 : 壁取り付け M5 端子ねじM3.5
- 質量 : 8台用 AC電源 約1000g DC電源 約700g
16台用 AC電源 約1500g DC電源 約1200g


コード選択表

項目	コード	仕様
1. シリーズ	CP3200-	8CH, 16CH用ベース
2. 取付台数	08	8台
	16	16台
3. 電源	02	24V DC±10%
	90	100~240V AC±10%
4. 特記事項	0	なし
	9	あり

端子配列

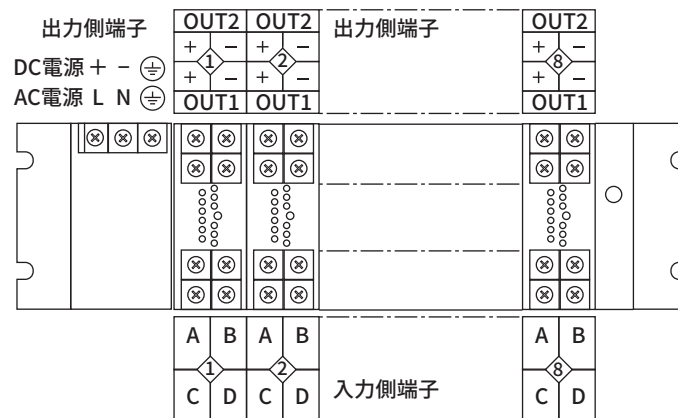

■ 外形寸法図

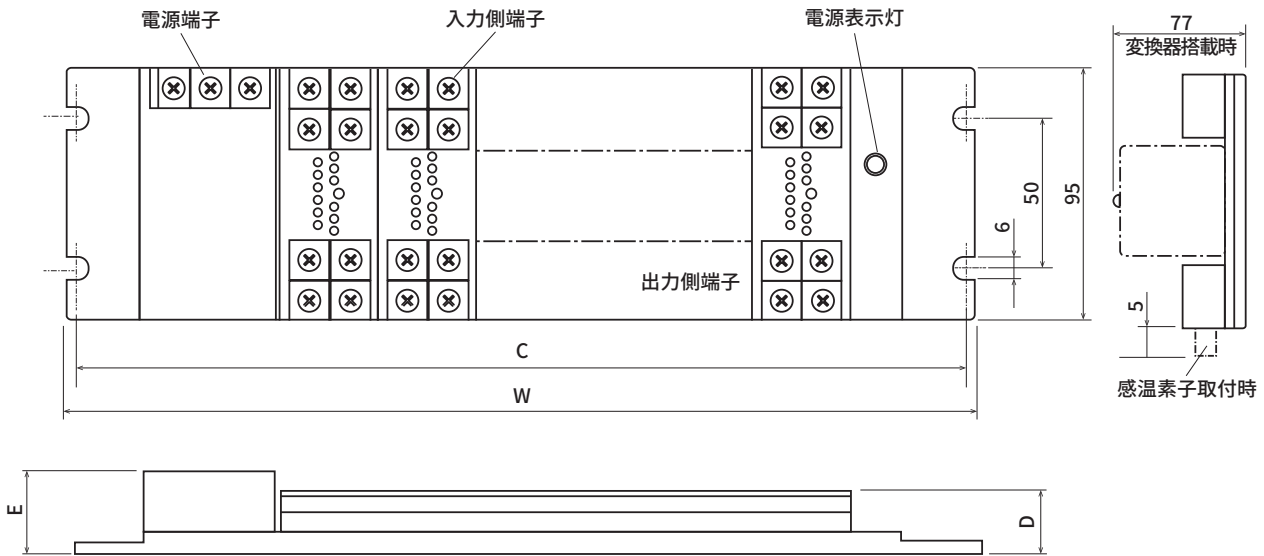

単位: mm

■ 寸法表

コード	W	C	D	E
CP3200-0802	280	260	36	36 以下
CP3200-0890	280	260	36	75
CP3200-1602	480	460	36	36 以下
CP3200-1690	480	460	36	69

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
 ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10
 URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
 ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

販売代理店

● 東京営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10	TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480
● 名古屋営業所: 〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14	TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753
● 大阪営業所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14	TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306
● 広島営業所: 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15	TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310
● 埼玉工場: 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1	TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。