

CP3704 シリーズ

V・mA 直流変換器
仕 様 書



CEマーキング適合品



SHIMADEN CO., LTD.

■ 仕 様

■ 入力部

- 入 力 : 直流電圧信号 V・直流電流信号 mA (コード選択表参照)
- 入力抵抗 : 電圧入力 1MΩ以上
電流入力 250Ω
- 入力許容範囲 : 電圧入力 30V DC Max.連続
電流入力 40mA DC Max.連続

■ 出力部

- 最大出力負荷 : 直流電圧 1Vスパン以上 負荷電流: 2mA 以下
10mVスパン以上 負荷抵抗: 10kΩ以上
100mVスパン以上 負荷抵抗: 100kΩ以上
直流電流 第1出力のみ電流の場合 負荷抵抗: 750Ω以下
第1、第2共に電流の場合 負荷抵抗: 第1出力 / 550Ω以下 第2出力 / 350Ω以下
- 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±5%FS (前面調整Zにより可変)
スパン 約±5%FS (前面調整Sにより可変)

■ 基準性能

- 変換精度 : ±0.1%FS以内 (25±5℃にて)
- 変換出力 : 直流電圧、電流 (コード選択表参照)
- 周囲温度の影響 : 10℃の温度変化に対してスパン±0.2%以内
- 応答速度 : 85 ミリ秒 以下 (0~90%) at100%ステップ入力
- アイソレーション : 入力ー第1 出力ー第2 出力ー電源ー接地間 絶縁
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (at 500V DC)
入力ー第1出力ー第2出力ー電源ー接地各間
- 耐電圧 : 入力ー[第1出力、第2出力]ー[電源、接地]間:2000V AC
電源ー接地間:2000V AC
第1出力ー第2出力間:500V AC
- 適合規格 : 安 全:IEC61010-1 および EN61010-1
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応

■ 電源部


- 最大消費電力 :

電 源	電圧2出力時	電流2出力時	第1電流／第2電圧
AC100V	2.5VA以下	4VA以下	4VA以下
AC240V	3.5VA以下	5VA以下	5VA以下
DC24V	1.0W以下	1.5W以下	1.6W以下


■ 一般仕様

- 電 源 : 100~240V AC±10% 24V DC±10%
- 電圧許容範囲 : 100~240V AC:85~264V AC 47~63Hz
24V DC:24V DC±10%
- 使用環境条件
温 度 : -5~55℃
湿 度 : 5~90%RH (結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10~60℃
- 取付・形状 : 取付方法 / 壁取付、DIN レール取付共用
配線方法 / M3.5 ネジ端子接続 (電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ネジ締め付けトルク / 0.8~1[N・m] *推奨値
- 材 質 : 本体ハウジング ABS樹脂 (UL94V-0)
ソケット端子台 端子台:PBT樹脂 (UL94V-0)
端子台カバー:PC樹脂 (UL94V-2)
DINレールストッパー:PP樹脂 (UL94HB)
- 外形寸法 : H86×W29×D125 mm (取付ネジ、ソケット端子台含む。)
(外形寸法図・取付寸法図は、外形寸法図 (巻末) を参照ください。)
- 質 量 : 本体120g以下、ソケット端子台80g以下

■ ブロックダイアグラム 端子接続図

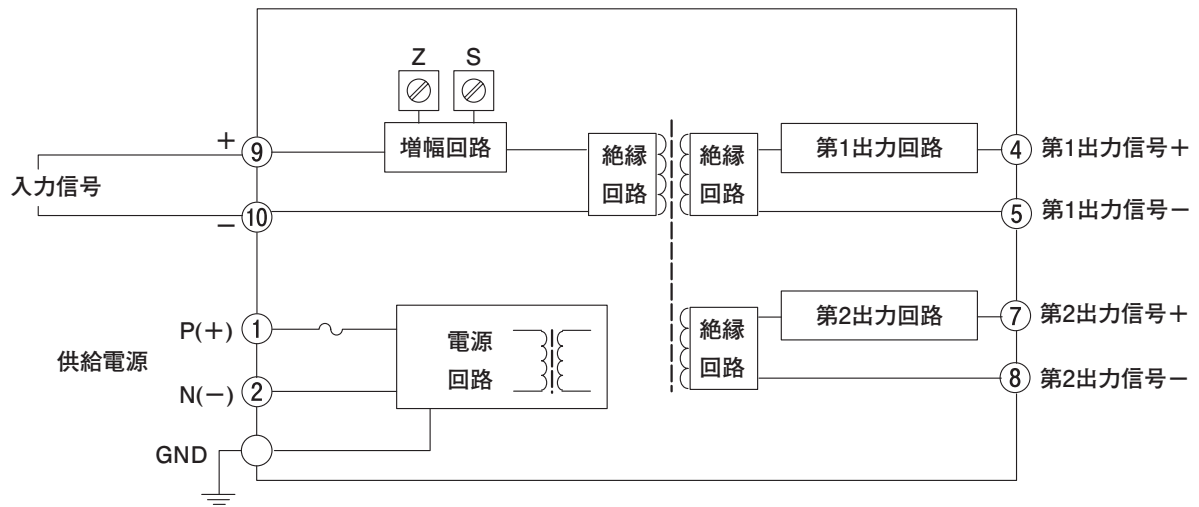

■ 端子配列図、信号割付

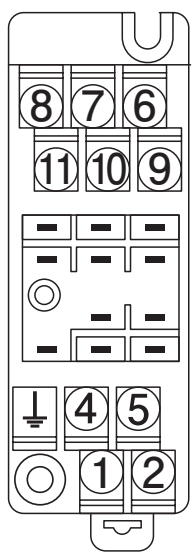


1	P(+)	POWER
2	N(-)	
↓	GND	
4	+	OUTPUT 1
5	-	OUTPUT 1
6	N.C	
7	+	OUTPUT 2
8	-	OUTPUT 2
9	+	INPUT
10	-	INPUT
11	N.C	

SOCKET TOP VIEW

■ コード選択表

項 目	コード	仕 様	
1. シリーズ	CP3704 -	V・mA 直流変換器	
2. 入 力		1	0 ～ 5V DC
		3	0 ～ 1V DC
		4	0 ～ 10V DC
		5	1 ～ 5V DC
		6	4 ～ 20mA DC
		7	-5 ～ 5V DC
		8	-10 ～ 10V DC
		9	その他
3. 変換出力1		1	0 ～ 10mV DC
		2	0 ～ 100mV DC
		3	-10 ～ 10mV DC
		4	-100 ～ 100mV DC
		5	1 ～ 5V DC
		6	4 ～ 20mA DC
		7	0 ～ 5V DC
		8	0 ～ 10V DC
4. 変換出力2		9	その他
		0	なし
		1	0 ～ 10mV DC
		2	0 ～ 100mV DC
		3	-10 ～ 10mV DC
		4	-100 ～ 100mV DC
		5	1 ～ 5V DC
		6	4 ～ 20mA DC ※出力1が6 (4～20mA DC) の場合のみ選択
		7	0 ～ 5V DC
		8	0 ～ 10V DC
5. 電 源		90 -	100 ～ 240V AC ±10% 50/60Hz
		08 -	24V DC ±10%
6. 特記事項		0	なし
		9	あり

■ 外形寸法図

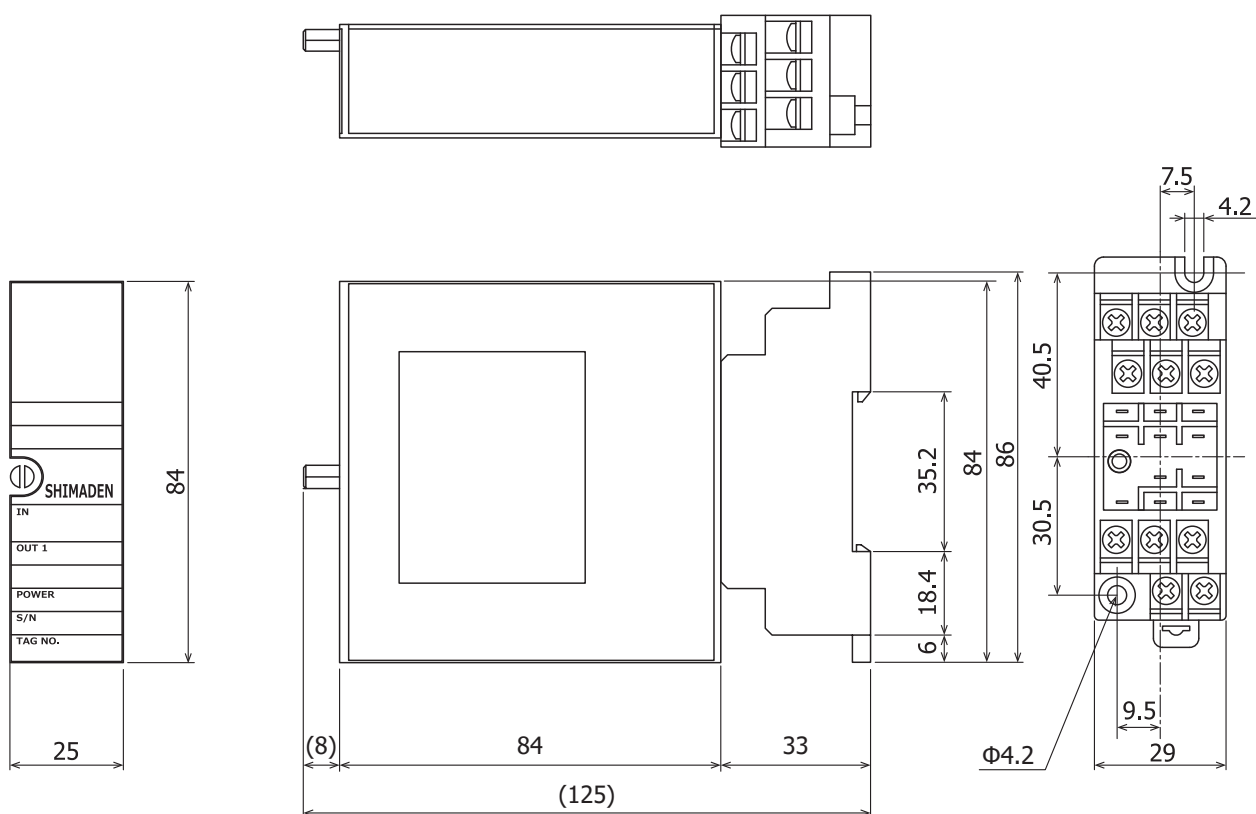

単位: mm

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
 ※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10

URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
 ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

販売代理店

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ● 東京営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所: 〒465-0024 愛知県名古屋市中東区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所: 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場: 〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745 |

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。