

CP3721シリーズ

PT交流信号入力変換器 仕 様 書



CEマーキング適合品



SHIMADEN CO., LTD.

■ 仕 様

■ 入力部

- 入 力 : 交流電圧 コード選択表参照
- 入力抵抗 : 1MΩ以上
- 入力周波数 : 50/60Hz
- 許容入力 : 連続 定格の120%
瞬時 定格の1.5倍(5秒間)
- クレストファクタ : 3以下

■ 出力部

- 最大出力負荷 : 直流電圧 1Vスパン以上 負荷電流: 2mA 以下
10mVスパン以上 負荷抵抗: 10kΩ以上
100mVスパン以上 負荷抵抗: 100kΩ以上
直流電流 第1出力のみ電流の場合 負荷抵抗: 750Ω以下
第1、第2共に電流の場合 負荷抵抗: 第1出力 / 550Ω以下 第2出力 / 350Ω以下
- 変換出力可変範囲 : ゼロ 約±5%FS(前面調整器Zにより可変)
スパン 約±5%FS(前面調整器Sにより可変)

■ 基準性能

- 変換精度 : スパンの10%以上にて±0.25%FS 以内(25±5℃にて)
- 変換出力 : 直流電圧、電流(コード選択表参照)
- 周囲温度の影響 : 10℃の温度変化に対してスパンの±0.2%以内
- 応答速度 : 400ミリ秒以下(0~90%)at100%ステップ入力
- アイソレーション : 入力-第1出力-第2出力-電源-接地間 絶縁
- 絶縁抵抗 : 100MΩ以上(at 500V DC)
入力-第1出力-第2出力-電源-接地各間
- 耐電圧 : 入力-[第1出力、第2出力]-[電源、接地]間:2000V AC
電源-接地各間:2000V AC
第1出力-第2出力間:500V AC
- 適合規格 : 安全:IEC61010-1 および EN61010-1
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応

■ 電源部


- 最大消費電力 :

電源	電圧2出力時	電流2出力時	第1電流/第2電圧
AC100V	3VA以下	4VA以下	4VA以下
AC240V	4.5VA以下	5.5VA以下	5.5VA以下
DC24V	1.1W以下	1.5W以下	1.6W以下


■ 一般仕様

- 電 源 : 100~240V AC±10% 24V DC±10%
- 電圧許容範囲 : 100~240V AC:85~264V AC 47~63Hz
24V DC:24V DC±10%
- 使用環境条件
- 温 度 : -5~55℃
- 湿 度 : 5~90%RH (結露なきこと)
- 保存温度範囲 : -10~60℃
- 取付・形状 : 取付方法 / 壁取付、DIN レール取付共用
配線方法 / M3.5 ネジ端子接続
(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ネジ締め付けトルク / 0.8~1[N・m] *推奨値
- 材 質 : 本体ハウジング : ABS樹脂 (UL94V-0)
ソケット端子台 : 端子台:PBT樹脂 (UL94V-0)
端子台カバー:PC樹脂 (UL94V-2)
DINレールストッパー:PP樹脂 (UL94HB)
- 外形寸法 : H86×W29×D125 mm (取付ネジ、ソケット端子台含む。)
(外形寸法図・取付寸法図は、外形寸法図 (巻末) を参照ください。)
- 質 量 : 本体120g以下、ソケット端子台80g 以下

■ ブロックダイアグラム 端子接続図

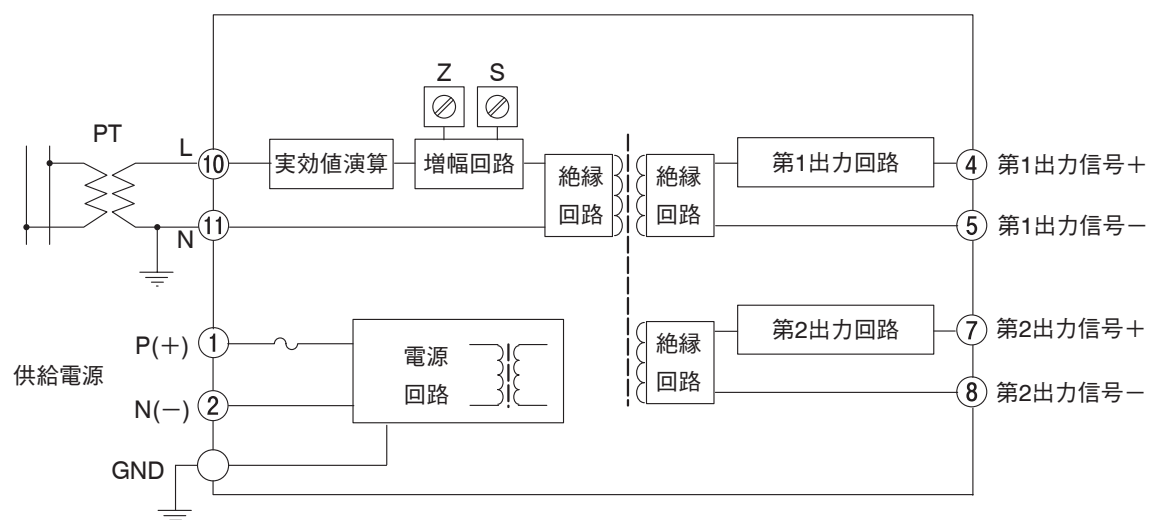

■ 端子配列図、信号割付

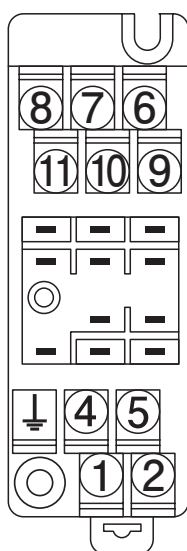


1	P(+)	POWER
2	N(-)	
↓	GND	
4	+ OUTPUT 1	
5	- OUTPUT 1	
6	N.C	
7	+ OUTPUT 2	
8	- OUTPUT 2	
9	N.C	
10	L INPUT	
11	N INPUT	

SOCKET TOP VIEW

■ コード選択表

項 目	コード	仕 様	
1. シリーズ	CP3721 -	PT 変換器	
2. 入 力	01	0 ～ 110V AC	50/60Hz
	02	0 ～ 150V AC	50/60Hz
	04	0 ～ 250V AC	50/60Hz
	99	その他	
3. 出力1	1	0 ～ 10mV DC	
	2	0 ～ 100mV DC	
	3	-10 ～ 10mV DC	
	4	-100 ～ 100mV DC	
	5	1 ～ 5V DC	
	6	4 ～ 20mA DC	
	7	0 ～ 5V DC	
	8	0 ～ 10V DC	
	9	その他	
4. 出力2	0	なし	
	1	0 ～ 10mV DC	
	2	0 ～ 100mV DC	
	3	-10 ～ 10mV DC	
	4	-100 ～ 100mV DC	
	5	1 ～ 5V DC	
	6	4 ～ 20mA DC	※出力1が 6(4～20mA DC)の場合のみ選択可
	7	0 ～ 5V DC	
	8	0 ～ 10V DC	
	9	その他	
5. 電 源	90 -	100 ～ 240V AC	±10% 50/60Hz
	08 -	24V DC	±10%
6. 特記事項	0	なし	
	9	あり	

■ 外形寸法図

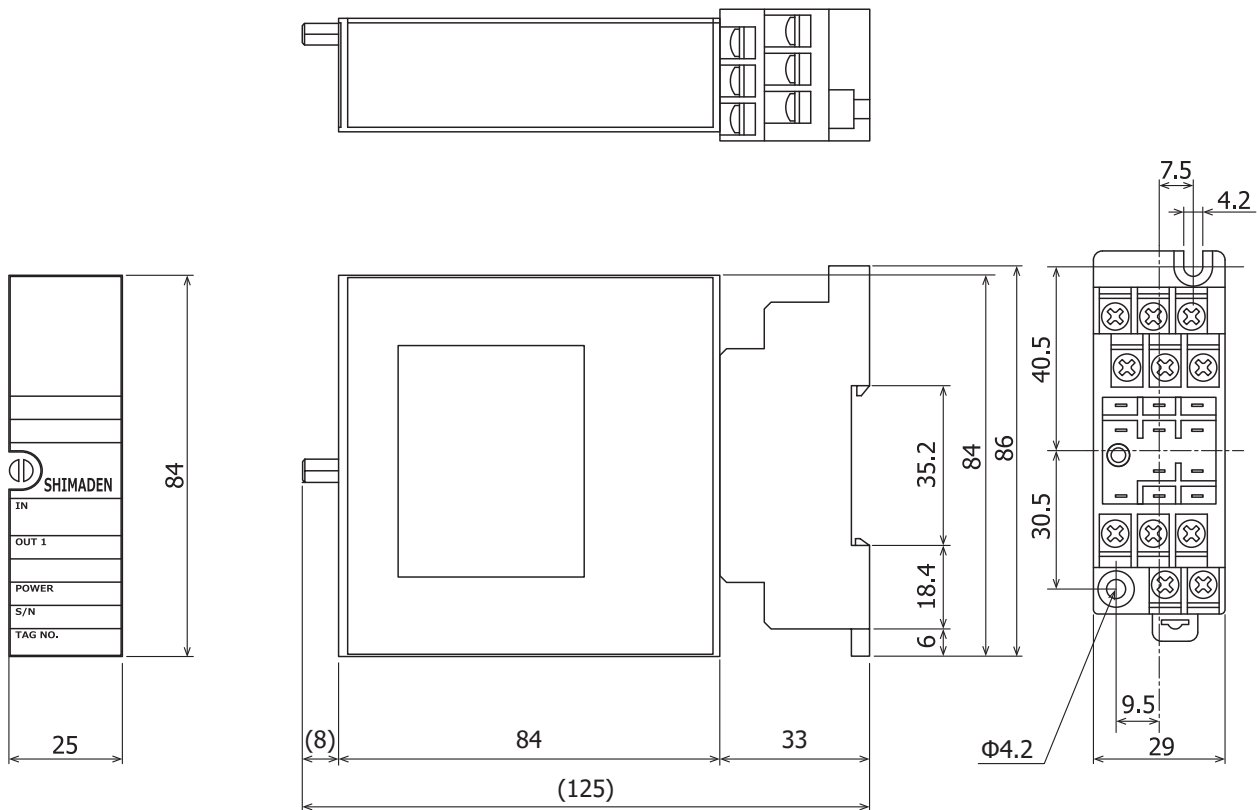

单位:mm

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。



安全に関する
ご注意

※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。

人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。

※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 シマデン

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10

URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

販売代理店

- | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| ● 東京営業所:〒179-0081 | 東京都練馬区北町 2-30-10 | TEL (03) 3931-3481 | FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所:〒465-0024 | 愛知県名古屋市中区本郷 2-14 | TEL (052) 776-8751 | FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所:〒564-0038 | 大阪府吹田市南清和園町 40-14 | TEL (06) 6319-1012 | FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所:〒733-0812 | 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 | FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場:〒354-0041 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1 | TEL (049) 259-0521 | FAX (049) 259-2745 |

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。