

# NF2000シリーズ

## 単相2線式 ノイズフィルタ 仕様書




500VAC 50A



500VAC 100A



500VAC 30A

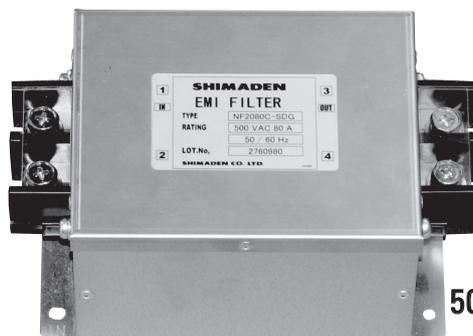


500VAC 80A

# 仕様


- 定格電圧 : 500V AC (50/60Hz)
- 定格電流容量 : 20A, 30A, 50A, 60A, 80A, 100A, 150A, 200A
- 耐電圧 : 2000V DC 1分間 異常無きこと 端子—ケース間
- 絶縁抵抗 : 500V DC 1分後 100MΩ以上 端子—ケース間
- 適合規格 : RoHS指令対応
- 漏洩電流 : 3mA max at 500V AC 50Hz (by UL1283)
- 過負荷電流 : 定格電流×150% 1分間  
ただし、特性に変化のないこと。ケースのユガミ、変形のないこと
- 使用温度範囲 : -20~50℃ ただし、取付は金属板上とする（壁取付けとする）
- 外形寸法・質量 : 外形寸法図 参照

# 型式コード表、外形寸法図


型式	電流容量	寸法 (単位: mm)											質量 (kg)	ケース材質	
		A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N		本体	底フタ
NF2020C - SDG	20A	154	125	110	95	70	50	20	R2.25 長さ6	φ4.5	M4	M4	0.8	SECC	
NF2030C - SDG	30A	154	125	110	95	70	50	20	R2.25 長さ6	φ4.5	M4	M4	0.8		
NF2050C - SDG	50A	180	145	130	110	80	70	25	R2.75 長さ7	φ5.5	M6	M4	1.5		
NF2060C - SDG	60A	180	145	130	110	80	70	25	R2.75 長さ7	φ5.5	M6	M4	1.6		

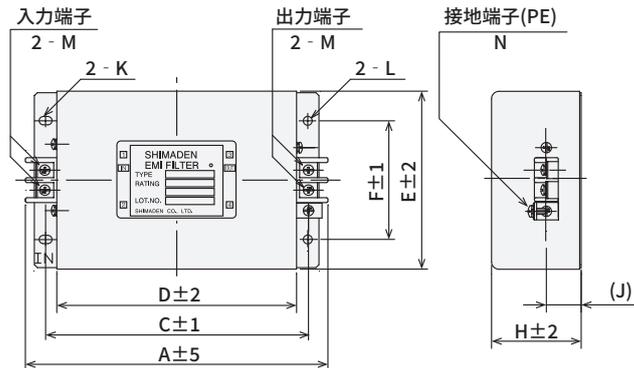

型式	電流容量	寸法 (単位: mm)											質量 (kg)	ケース材質		
		A	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N		P	本体	フタ
NF2080C - SDG	80A	205	165	150	120	90	90	20	63	R2.75 長さ7	φ5.5	M8	M6	2.4	SGCC または SECC	SUS304
NF2100C - SDG	100A	205	165	150	120	90	90	20	63	R2.75 長さ7	φ5.5	M8	M6	2.6		
NF2150C - SDG	150A	255	215	200	170	140	130	20	103	R3.25 長さ8	φ6.5	M8	M6	6.0		

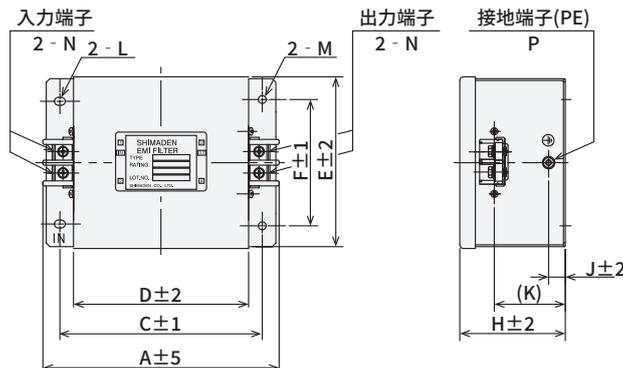

型 式	電流容量	質量 (kg)	ケース材質
			本体・フタ
NF2200C - SDG	200A	8.5	SGCC または SECC

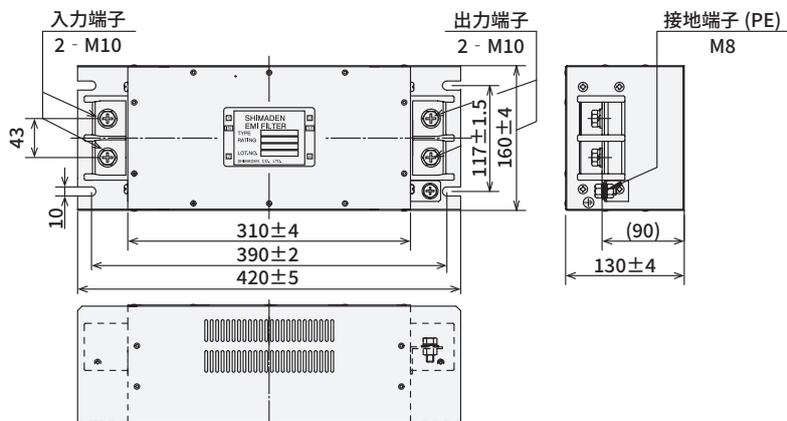

■ 記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

 <b>安全に関する ご注意</b>	※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
	※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。
	人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。
	※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。

## ● 温湿度制御機器&システム

# 株式会社 シマデン

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10

URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場

ISO9001認証取得

ISO14001認証取得

販売代理店

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ● 東京営業所：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10     | TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480 |
| ● 名古屋営業所：〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14   | TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753 |
| ● 大阪営業所：〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14    | TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306 |
| ● 広島営業所：〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15 | TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310 |
| ● 埼玉工場：〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1    | TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745 |

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。