

RD-12M シリーズ

標準形 測温抵抗体
仕 様 書



SHIMADEN CO., LTD.

■ RD-12M


- 一般形, 防滴仕様, 固定ニップル付

適用温度範囲: -50 ~ 100 °C

注) リード線およびシリコンチューブには, 水圧をかけないようにしてください。

高い防滴性が必要な場合は, 特別注文形 SRD シリーズを選択してください。


■ 外形図

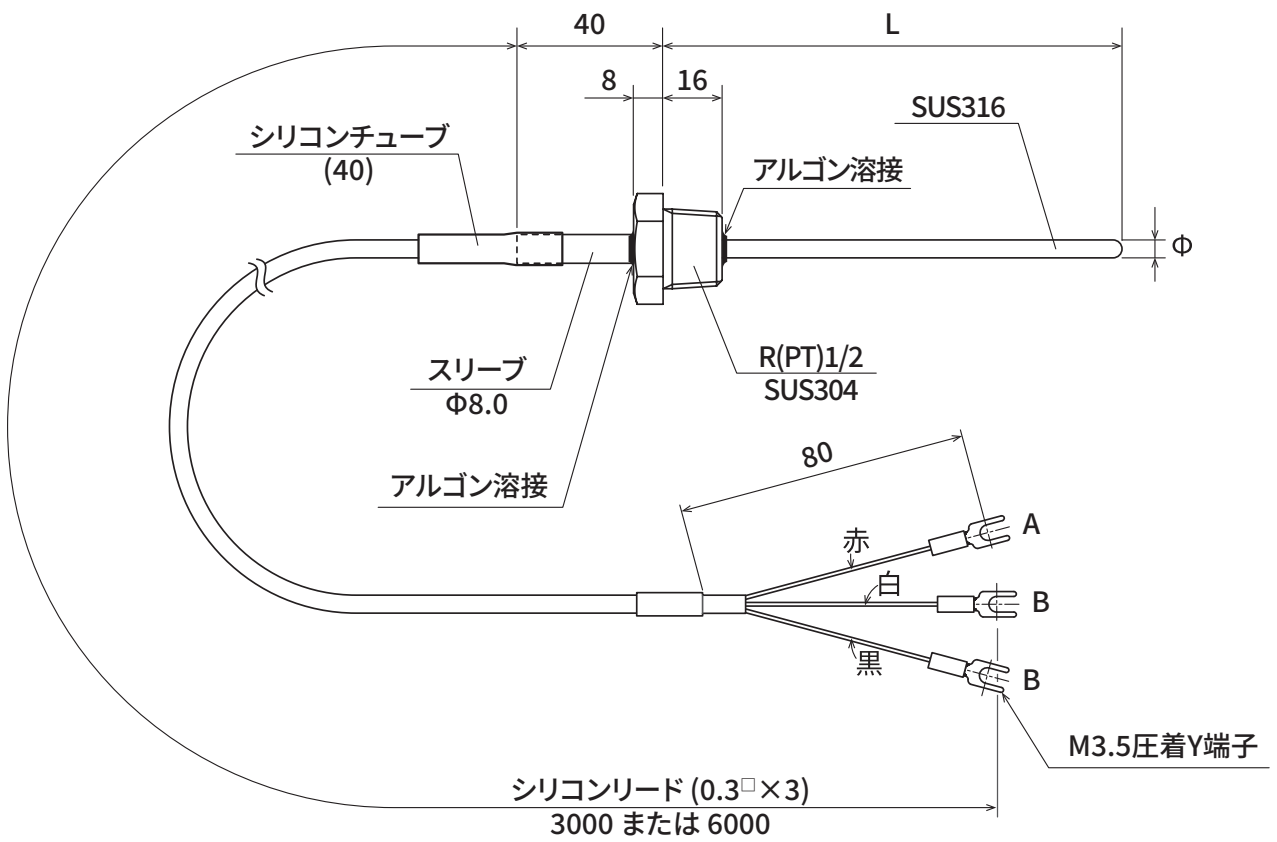


単位: mm

■ コード選択表

項目	コード	仕様	
1. シリーズ	RD-12M-	リード直付 (スリーブ) 形 一般形測温抵抗体 固定ネジ付防滴仕様	
2. 保護管外径 (Φ) 3. 挿入長 (L)	048	150	Φ4.8 150 mm
		200	200 mm
		250	250 mm
		300	300 mm
		□□□	mm単位で記入。999 mm以上はコードを999とし、特記事項ありで長さを指定してください。
	064	150	Φ6.4 150 mm
		200	200 mm
		250	250 mm
		300	300 mm
		□□□	mm単位で記入。999 mm以上はコードを999とし、特記事項ありで長さを指定してください。
	080	150	Φ8.0 150 mm
		200	200 mm
250		250 mm	
300		300 mm	
□□□		mm単位で記入。999 mm以上はコードを999とし、特記事項ありで長さを指定してください。	
4. 測温抵抗体素子	F	Pt100 クラスB	
5. リード線長	C	3000 mm (3m)	シリコンリード (0.3 ^φ ×3)
	F	6000 mm (6m)	シリコンリード (0.3 ^φ ×3)
	X	特記事項ありでリード線の長さを指定してください。	
6. 固定金具	14-	R(PT)1/2 固定ニップル	
7. 特記事項	0	なし	
	9	あり	

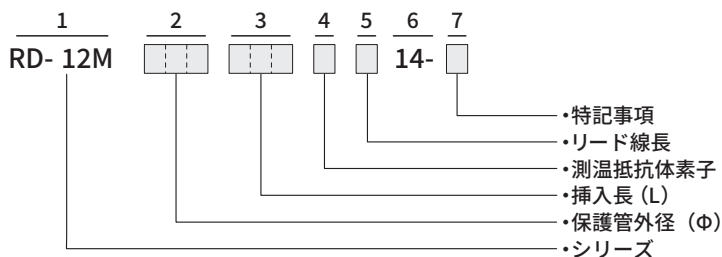

■記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

 <p>安全に関する ご注意</p>	<p>※ 本器のご使用にあたりましては、取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。</p> <p>※ 本器は、工業用途の温度・湿度・その他物理量を制御する目的で設計されております。 人命に重大な影響を及ぼすような制御対象にはご使用にならないでください。</p> <p>※ 本器の故障によりシステムまたは財産等に損傷、損害の発生する恐れのある場合は故障防止対策の安全措置を施したうえでご使用ください。</p>
---	--

● 温湿度制御機器&システム

株式会社 **シマデン**

本社：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10

URL: <https://www.shimaden.co.jp>

本社および埼玉工場
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

販売代理店

● 東京営業所：〒179-0081 東京都練馬区北町 2-30-10	TEL (03) 3931-3481 FAX (03) 3931-3480
● 名古屋営業所：〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷 2-14	TEL (052) 776-8751 FAX (052) 776-8753
● 大阪営業所：〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町 40-14	TEL (06) 6319-1012 FAX (06) 6319-0306
● 広島営業所：〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町 3-17-15	TEL (082) 273-7771 FAX (082) 271-1310
● 埼玉工場：〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 573-1	TEL (049) 259-0521 FAX (049) 259-2745

※ 商品の技術的内容につきましては TEL (03) 3931-9891 営業技術課までお問い合わせください。